

FR1200

FR1200, un lecteur d'empreintes digitales avec interface de communication RS485 fonctionne avec les contrôleurs d'accès biométriques et le contrôle d'accès autonome par empreintes digitales, y compris les contrôleurs de la série inBIO, F8, etc. Il offre la fonction de capturer et de transférer des échantillons d'empreintes digitales vers le panneau de contrôle d'accès. Avec sa structure robuste classée IP65, le FR1200 offre une durabilité supplémentaire dans toutes les conditions météorologiques, y compris les environnements extérieurs.



Spécifications

CPU

324MHz

Capteur

Capteur de petite taille ZK

Communication

RS485

Fonction standard

Module de carte ID

Fonction facultative

Module de carte MF

Invite vocale

Avertisseur sonore

Tension de travail

12VDC

Température de fonctionnement

0°C - 45°C

Degré de protection

IP65



Taille

Hauteur: 102mm

Largeur: 50mm

Profondeur: 37mm

Configuration

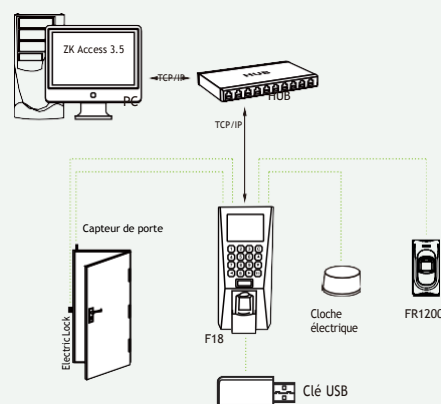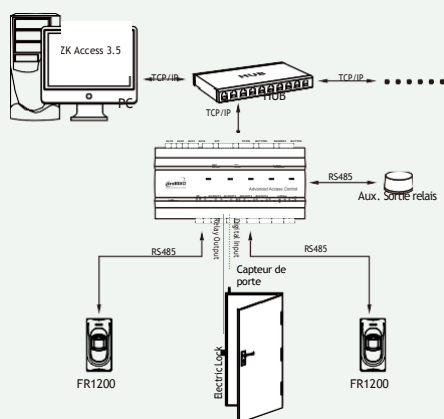

ZKTeco Inc.

ZK Mansion, Wuhe Rd, Gangtuo, Bantian, Buji Town,
Longgang District, Shenzhen China 518129
Tel: 86-755-8960 2345/46/47/48
E-mail: sales@zkteco.com
www.zkteco.com

Global Offices:

USA: +1 732-412-6007
EU: +34 916532891
Brazil: +55 31 2515-8326
Thailand: +66-027199154
Mexico: +52-55-52928418

South Africa: +27 12 259 1047
Egypt: +201110444134
Dubai: +971 4 6091 310
India: +91 8123536788
Indonesia: +62 21 2921 8949

Vietnam : +84-0169-5813007
Philippines: +63 9084118832
Russia: +8 915 178-46-81