

Verrou électrique

Scénario d'application



Enterprise



Institution



Supermarchés



Appartement




Hôtels




LB-12

Paramètres	
Tension de fonctionnement	DC10V-DC24V
Courant de fonctionnement	Courant de démarrage 1A, courant de fonctionnement continu 110mA
Type de bobine	Bobine de cuivre pur, fonctionnement continu à ultra-basse température
Mode de fonctionnement	Verrouillage à la mise sous tension, déverrouillage à la mise hors tension
Conception de noyau de verrouillage	Cylindre de serrure en acier inoxydable SUS304
Taille du trou de montage	207*36mm
Définition des fils	Rouge -Alimentation positive + ; noir - alimentation négative

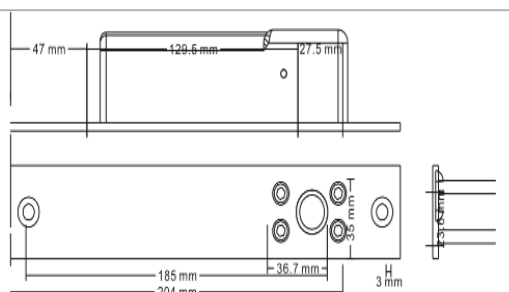

LB-22

Paramètres	
Tension de fonctionnement	DC10V-DC24V
Courant de fonctionnement	Courant de démarrage 1A, courant de fonctionnement continu 110mA
Type de bobine	Bobine de cuivre pur, fonctionnement continu à ultra-basse température
Mode de fonctionnement	Verrouillage à la mise sous tension, déverrouillage à la mise hors tension
Conception de noyau de verrouillage	Cylindre de serrure en acier inoxydable SUS304
Délai de verrouillage réglable	0,3, 6 seconds
Définition de fils	Rouge -Alimentation positive + ; Noir- alimentation négative

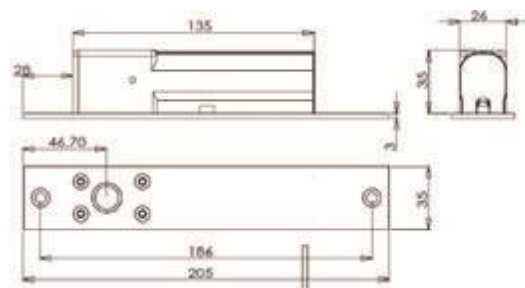

LB-35

Paramètres	
Tension de fonctionnement	DC10V-DC24V
Courant de fonctionnement	Courant de démarrage 1A, courant de fonctionnement continu 110mA
Type de bobine	Bobine de cuivre pur, fonctionnement continu à ultra-basse température
Mode de fonctionnement	Verrouillage à la mise sous tension, déverrouillage à la mise hors tension
Conception de noyau de verrouillage	Cylindre de serrure en acier inoxydable SUS304
Délai de verrouillage réglable	0, 3, 6 seconds
Définition des fils	Rouge -Alimentation positive + ; noir - alimentation négative - Jaune - ligne de bouton de sortie Blanc—ligne magnétique de porte COM;Bleu—ligne magnétique de porte NO (ligne bleue et blanche lors de la fermeture de la porte)

