

DHI-HY-1330

Panneau répéteur adressable



Câblage pratique : deux fils, sans polarité

Communication fiable : Microprocesseur intégré, performances stables

- Consommation d'énergie ultra-faible : courant de surveillance et alarme ultra-faibles actuel
- Conçu conformément à la norme EN54-2

Présentation du système

Le panneau de répétition adressable DHI-HY-1330 est un complément du panneau de contrôle d'alarme incendie adressable, permettant d'afficher les informations d'alarme incendie dans le bâtiment. En cas d'incendie, les informations détaillées relatives à l'alarme dans la zone concernée s'affichent et le panneau de répétition adressable émet un signal sonore pour avertir le personnel et permettre l'évacuation.

Fonctions

écran LCD

Afficher intuitivement les emplacements des incendies

Cadre flexible

Le mode d'affichage de la zone d'alarme incendie peut être configuré de manière flexible en fonction de la scène.

Scène

Il convient aux bâtiments résidentiels et industriels tels que les hôtels, les centres commerciaux, les hôpitaux, les immeubles de bureaux, les écoles, les banques, les bibliothèques, les usines et les entrepôts.

Spécifications techniques

Électrique

Tension de fonctionnement	24 V CC
Actuel	Courant de surveillance : ≤ 2 mA Courant de fonctionnement maximal : ≤ 10 mA
Indicateur	Fonctionnement : Le voyant vert clignote toutes les 6 secondes pendant l'interrogation, et clignote rapidement en cas de dysfonctionnement. Alarme : Le voyant rouge reste allumé pendant l'alarme Autotest : le voyant jaune reste allumé pendant l'autotest. Mode silencieux : le voyant jaune reste allumé lorsque le bouton Test/Muet est enfoncé.
Capacité d'affichage	999 éléments d'information d'alarme
Afficher	Écran LCD 64×128

Communication

Câblage	Deux fils, sans polarité
Méthode d'adressage	codeur électrique
Plage d'adresses	1-254
Communication Distance	1500 m (4921,26 pi)
Pression acoustique d'alarme	65 dB-115 dB (A) à 1 m

Environnement

Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C (+14 °F à +104 °F)
Température de stockage	-20°C à +65°C (-4°F à +149°F)
Humidité de fonctionnement	≤ 95 % HR (sans condensation)


Construction

Couleur	Blanc
Dimensions (avec socle)	180,0 mm × 110,0 mm × 32,0 mm (7,09 po × 4,33 po × 1,26 po)


Généralités | DHI-HY-1330

Poids (avec socle)	270 g (0,60 lb)
Norme de conformité	EN54-2

Installation

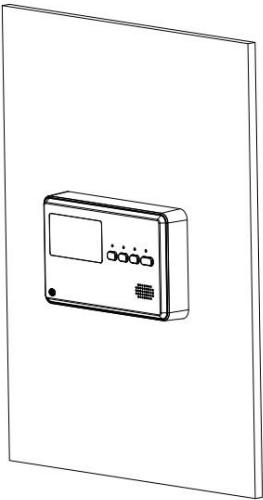

Dimensions (mm/pouce)

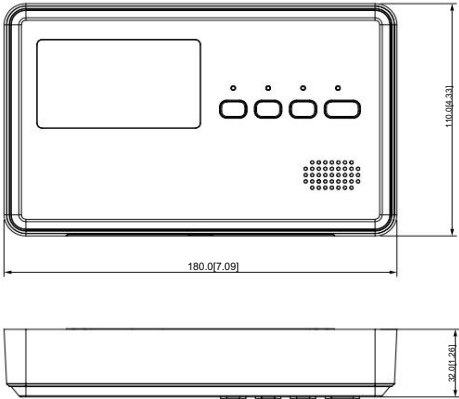

Informations de commande

Taper	Modèle	Description
Panneau répéteur adressable	DHI-HY-1330	Panneau répéteur adressable