

DHI-HY-BM-1712

Encodeur




- Adressez automatiquement +1 lors de l'adresse consécutive des dispositifs
- Après avoir écrit l'adresse avec succès, un ton "Di" retentira. Si l'écriture échoue, "Échec" s'affiche
- Statistiques des dispositifs : Prise en charge des statistiques des dispositifs pour l'ensemble du système de bus et affichage sous forme de graphiques pour améliorer l'efficacité du débogage
- Démarrer/arrêter : Prise en charge du test de démarrage/arrêt des dispositifs
- Dépannage de ligne : Mesurer la tension et la résistance de la ligne à diverses fins
- Mode veille basse consommation : Arrêt intelligent sans opération pendant une longue période
- Conception portable et miniature : Facile à transporter et à utiliser, flexible dans son utilisation
- Touches fonctionnelles avec son : Appuyez sur n'importe quelle touche pour éclairer l'écran LCD
- Affichage LCD : Écran intuitif et convivial pour écrire/lire une adresse. La fonction de rétroéclairage LCD permet aux utilisateurs de fonctionner dans des environnements sombres

Aperçu du système

L'encodeur DHI-HY-BM-1712 est conçu pour lire/écrire l'adresse logique du détecteur de fumée, du détecteur de chaleur, du point d'appel manuel, des modules et des détecteurs de gaz. Il est pratique à apporter sur le lieu de travail et facile à utiliser.

Dimensions (mm/pouce)

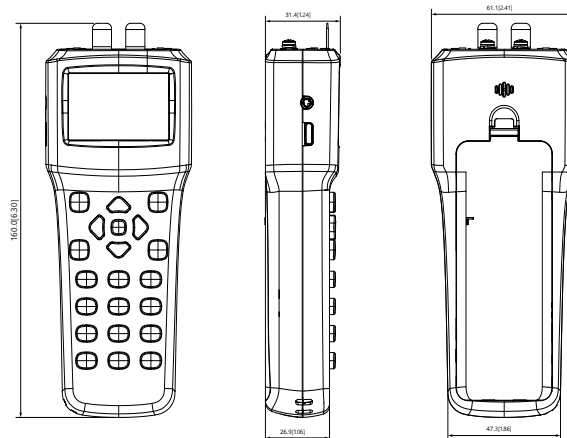

Spécification technique

Puissance de fonctionnement	DC 6V
Courant	Courant de surveillance : $\leq 1.5\text{mA}$ Courant de fonctionnement : $\leq 60\text{mA}$
Tension de sortie	DC 16V ou DC 24V
Température de fonctionnement	-10°C à $+55^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F}$ à $+131^{\circ}\text{F}$)
Température de stockage	-20°C à $+65^{\circ}\text{C}$ (-4°F à $+149^{\circ}\text{F}$)
Humidité de fonctionnement	$\leq 95\%$ HR (sans condensation)
Couleur	Blanc
Dimensions	47,3 mm×160,0 mm×31,4 mm (1,86"×6,30"×1,24")
Poids	167 g (0,37 lb)
Certifications	CE

Informations de commande

Type	Modèle	Description
Encodeur	DHI-HY-BM-1712	Encodeur