

DHI-VTH5341G-W

Moniteur Intérieur Android IP & Wi-Fi



- Android 8.1
- Interface utilisateur plus conviviale
- Ethernet et Wi-Fi
- Écran tactile capacitif TFT de 10", 1024x600
- Carte Micro-SD optionnelle, max 256 Go



Spécification technique

Système

Processeur principal	Processeur embarqué
Système d'exploitation	Android 8.1
Protocole Réseau	IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP

Basique

Type d'Écran	Écran capacitif
Écran d'affichage	LCD TFT 10 pouces
Résolution	1024x600
Compression Vidéo	H.264
Compression Audio	PC M
Entrée Audio	1 microphone omnidirectionnel
Sortie Audio	Haut-parleur 1,5W intégré
Mode audio	appel vocal bidirectionnel
Amélioration audio	suppression d'écho/DNR
débit binaire audio	16KHz, 16Bits

Fonction

publication d'informations	annonces textuelles publiées par la gestion le centre peut être consulté
Mode de communication	Entièrement numérique
Contrôle de l'ascenseur	Vous pouvez contrôler l'ascenseur via l'écran
Laisser des vidéos ou des messages texte	Oui (une carte SD est nécessaire)
Mode Ne pas déranger	La période de ne pas déranger peut être définie.
Numéro de poste	Villa : 4 Appartement : 9

Wi-Fi	Oui (Les appels vidéo/voix ne peuvent être effectués que lorsque le moniteur intérieur est connecté à des réseaux filaires.)
Norme sans fil	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Plage de fréquence sans fil	2.4GHz
Sécurité sans fil - Chiffrement	WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Stockage	Stockage Micro SD, l'espace maximum est de 256 Go

Port

RS-485	1
Entrée d'alarme	8
Sortie d'alarme	1
Sortie d'alimentation	1 12V/100mA
Sonnette	Oui, utilisez le port d'entrée d'alarme
Port réseau	1 10M/100M Ethernet

Alarme

SOS	Oui
-----	-----

Performance


Matériau de construction	PC+ABS
--------------------------	--------

Régulier

Couleur	Noir
Alimentation électrique	12V CC 1A POE standard
Installation	Montage en surface
Certifications	CE F CC
Accessoire	Support de montage en surface, câble ruban d'alarme, RS-485 câble et broches d'alimentation sont fournies

Dimensions du produit	260 mm×170 mm×15 mm (10,24"×6,69"×0,59") (les ports ne sont pas comptés) 260 mm×170 mm×25,4 mm (convexe) (10,24"×6,69"×1") (les ports sont comptés)
Température de fonctionnement	-10°C à +55°C (+14°F à +131°F)
Humidité de fonctionnement	10%RH-95%RH (sans condensation)
Altitude de fonctionnement	Moins de 3 000 mètres (9842,52 ft)
Consommation d'énergie	≤1.5W (veille), ≤7W (fonctionnement)
Poids net	770g (1,70lb)
Poids brut	1,1kg (2,43lb)


Application

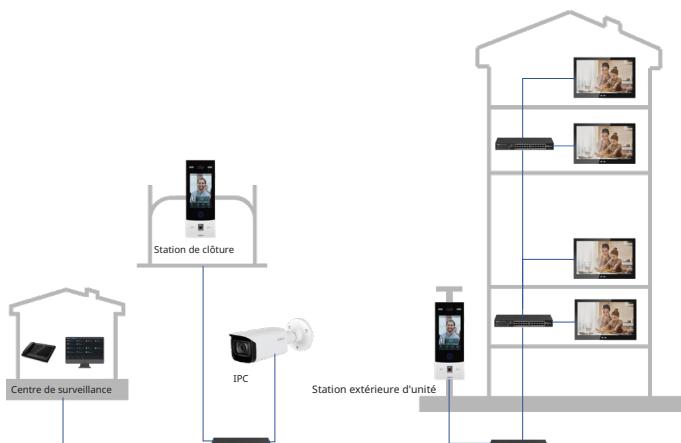

Informations de commande

Type	Modèle	Description
Moniteur Intérieur Numérique	DHI-VTH5341G-W	Moniteur Intérieur Android IP & Wi-Fi

Installation

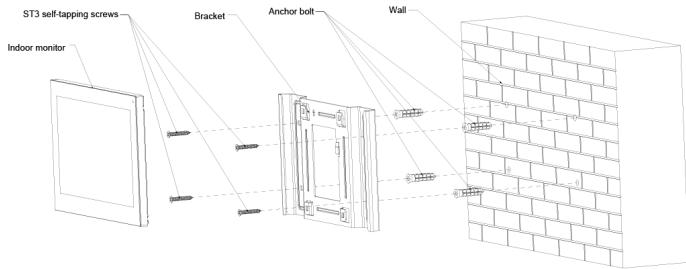

Dimensions (mm[pouces])

