

DHI-VTO3211D-P1/P2/P4-S2

Interphone vidéo IP 1/2/4 boutons



Boîtier en alliage d' aluminium

• Température de fonctionnement : -30 °C à +60 °C (-22 °F à +140 °F)

• IP65 et IK08

• Éclairage infrarouge et vision nocturne

Déverrouillage par carte, par application et par moniteur intérieur

• Appels audio et vocaux bidirectionnels via l'application

• Capacité de cartes : 10 000

Alarme anti- sabotage

PoE standard

• Contrôler deux serrures



Spécifications techniques

Système

Processeur principal	Processeur embarqué
Système opérateur	Système d'exploitation Linux embarqué
Type de bouton	Mécanique
Interopérabilité	ONVIF
Protocole réseau	SIP ; P2P ; IPv4 ; DNS ; RTSP ; RTP ; TCP ; UDP

Bases

Caméra	Capteur CMOS 1/2,8" 2 MP haute définition, faible luminosité/ WDR/couleur/IR
Angle de vue	Horizontal : 129° ; vertical : 74° ; diagonale : 147°
WDR	120 dB
Réduction du bruit	Réduction du bruit 3D
Compression vidéo	H.264
Résolution vidéo	Flux principal : WVGA, 720p, D1 Flux secondaire : CIF, WVGA, QVGA, 1080p, D1
Fréquence d'images	PAL : 25 images/seconde NTSC : 30 images/s
Débit binaire vidéo	256K à 4M
Compensation légère	IR automatique
D/N	Commutateur automatique ICR
Compression audio	G.711Mu ; G.711u ; PCM
Entrée audio	1

Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Audio bidirectionnel
Amélioration audio	Suppression et annulation d'écho/réduction numérique du bruit
Débit binaire audio	16 kHz, 16 bits

Fonction

Communication	Entièrement numérique
Mode déverrouillage	Déverrouillage par carte/application/moniteur intérieur
Type de carte	carte à puce
Détection de mouvement	Détection de mouvement vidéo
Instantané automatique	La capture automatique de l'image ne peut être activée que sur les moniteurs d'intérieur.
Laissez des photos et des messages	Oui (Insérez une carte SD dans le moniteur intérieur.)
Configuration Web	Oui

Performance

Distance de lecture des cartes	3 cm-5 cm
Enveloppe	PC + alliage d'aluminium, cadre en métal

Capacité

Capacité de la carte	10 000
----------------------	--------

Port

RS-485	1
Serrure électrique	1

Entrée d'alarme	1
Sortie d'alarme	1
Bouton de sortie	1
Détection de l'état de la porte	1
Contrôle des serrures	1, normalement fermé par défaut
Réseau	1 port réseau 10 Mbps/100 Mbps (câble plat blanc à 8 conducteurs)


Alarme

Alarme anti-sabotage	Oui
----------------------	-----

Général

Couleur	Gris-noir
Alimentation	12 V CC 1 A PoE standard
Installation	montage en surface
Certifications	CE/FCC
Accessoire	câble ruban d'alarme
Dimensions	181 mm × 101 mm × 31 mm (7,13 po × 3,98 po × 1,22 po)
Niveau de protection	IP65 (Un mastic silicone est nécessaire, consultez le guide de démarrage rapide) IK08
Température de fonctionnement	−30°C à +60°C (−22°F à +140°F)
Humidité de fonctionnement	10 % HR – 95 % HR (sans condensation)
Environnement d'exploitation	De plein air
Altitude opérationnelle	À moins de 3000 m (9842,51 pi)
Consommation d'énergie	Consommation en veille ≤ 1 W, en fonctionnement ≤ 7 W
Poids brut	660 g (5,51 lb)

Dimensions (mm [pouces])

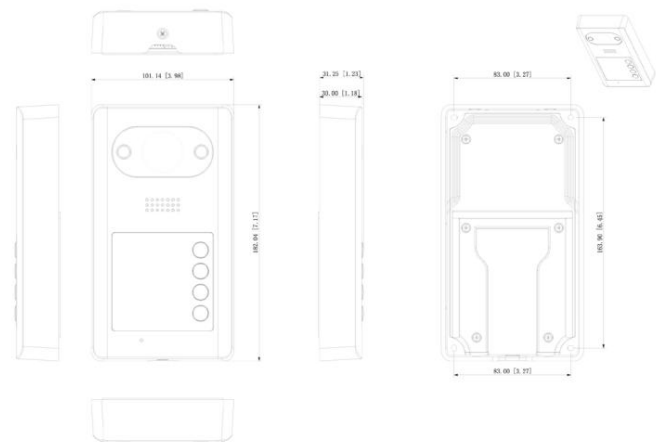

Application



Informations de commande		
Taper	Modèle	Description
Poste de porte IP Villa	DHI-VTO3211D-P1-S2	Station de base IP à 1 bouton Villa
	DHI-VTO3211D-P2-S2	Station de base IP à 2 boutons pour villa
	DHI-VTO3211D-P4-S2	Station de base IP à 4 boutons pour villa