

DHI-VTO6541H-S2

Portail d'appartement avec reconnaissance faciale IP



Fonctions

Interphone vidéo

L'interphone vidéo peut être utilisé avec le moniteur intérieur (VTH), la station principale (VTS) et l'application.

Scène

Idéal pour une utilisation dans de multiples contextes tels que les immeubles de bureaux, les complexes immobiliers, les communautés, etc.

Spécifications techniques

Système

Processeur principal	Processeur embarqué
Système opérateur	Système d'exploitation Linux embarqué
Type de bouton	Bouton tactile
Interopérabilité	CGI; ONVIF
Protocole réseau	RTMP ; HTTP/HTTPS ; DNS ; RTSP ; SSH ; ONVIF ; SIP ; RTP

Basique

Type d'écran	Écran non tactile
Écran d'affichage	Écran de 4,3 pouces
Résolution d'écran	800 (H) × 480 (V)
Caméra	Double caméra CMOS 1/2,8" 2MP haute définition, faible luminosité
Champ de vision	H : 95° ; V : 50° ; D : 110°
WDR	120 dB
Réduction du bruit	3D NR
Compression vidéo	H.264 ; H.265
Résolution vidéo	Flux principal : 720P/D1/WVGA ; Flux secondaire : 1080p/720p/D1/WVGA/CIF/QVGA
Fréquence d'images vidéo	20 images par seconde

• Écran LCD de 4,3 pouces avec une résolution de 800 × 480.

• Caméra à double objectif HD 2 MP.

• Des illuminateurs à lumière blanche qui aident à reconnaître les cibles dans l'obscurité ou environnements peu éclairés.

• Prend en charge 40 000 utilisateurs, 20 000 visages, 20 000 cartes et 10 000 empreintes digitales.

• Reconnaît les visages à une distance de 0,3 à 1,5 m (0,98 à 4,92 pi) avec une précision de 99,9 %, et compare 1 visage à N visages à la vitesse de 0,2 seconde/personne.

La détection de présence est utilisée pour détecter les tentatives d'usurpation d'identité, comme l'utilisation d'une photo ou vidéo pour obtenir l'accès.

• Propose plusieurs types d'alarmes, notamment pour la détresse, le sabotage et les situations d'urgence. alarmes provenant de détecteurs de porte.

• Permet de laisser des messages audio et vidéo lorsqu'il n'y a pas de réponse via le moniteur intérieur. (Une carte SD dans VTH est requise.)

• Prend en charge plusieurs méthodes de déverrouillage, notamment le mot de passe, la carte à puce, l'empreinte digitale, le code QR (pris en charge par DSS) et le visage, et déverrouille à distance.

• Déverrouille la porte via le moniteur intérieur, le centre de gestion et l'application.

• Fournit une alimentation de 12 V CC, 500 mA au module ou à la carte d'extension lecteur.

Indice de protection IP65 (un mastic silicone est nécessaire pour le boîtier, voir le guide de démarrage rapide guide).

• Alimentation PoE standard. Si le périphérique VTO avec sortie d'alimentation 12 V doit charger la charge, il doit être connecté à un commutateur PSE conforme à la norme 802.3at.



Débit binaire vidéo	1 024 kbit/s–8 192 kbit/s
Compensation légère	Lumière blanche automatique
Compression audio	G.711a ; G.711u ; PCM
Entrée audio	1 canal
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Audio bidirectionnel
Amélioration audio	Suppression d'écho/réduction numérique du bruit
Débit binaire audio	16 kHz, 16 bits

Fonction

Mode de communication	Entièrement numérique
Méthode de vérification	Empreinte digitale ; Télécommande ; Reconnaissance faciale ; Carte ; Mot de passe

Instantané automatique	Oui
Communiqué d'information	Recevez et consultez les informations textuelles publiées par le centre de gestion.
Laissez des vidéos	Oui (une carte SD insérée dans le VTH est nécessaire)
Configuration Web	Oui
Auto-enregistrement	Oui

RFID

Type de carte	carte à puce
---------------	--------------

Performance

Distance de lecture des cartes	0 cm-5 cm (carte à puce)
Délivrer la carte localement	Oui
Taille de la reconnaissance faciale Gamme	1,1 m-2,2 m (3,61 pi-7,22 pi)
Distance de reconnaissance faciale	0,3 m-2,0 m (0,98 pi-6,56 pi)
Précision de la reconnaissance faciale : 99,9 %	
Temps de reconnaissance faciale	0,2 seconde
Type de capteur d'empreintes digitales	capacitif
Comparaison des empreintes digitales Temps	≤1,5 s
Reconnaissance des empreintes digitales Temps	≤1 seconde
Matériau de revêtement	PC + ABS

Capacité

Capacité de la carte	20 000
Capacité d'image faciale	20 000
Capacité d'empreintes digitales	10 000

Port

RS-485	1
Wiegand	1 (ils peuvent être configurés comme port d'entrée ou de sortie)
Entrée d'alarme	2 canaux
Sortie d'alarme	2 canaux
Puissance de sortie	1 port (12 V, 500 mA)
Bouton de sortie	1 canal
Détection de l'état de la porte	1 canal
Contrôle des serrures	1 canal, ouvert par défaut
Port réseau	1 port Ethernet 10 Mbps/100 Mbps

Alarme

Alarme anti-sabotage	Oui
----------------------	-----

Général


Déverrouiller le mode mot de passe	Mots de passe utilisateur, public et de contrainte
Apparence Couleur	Argent

Alimentation	12 VCC, 2 A ; PoE standard
Adaptateur secteur	Facultatif
Installation	Montage encastré ; montage mural
Certifications	CE
Accessoire	Alimentation électrique (en option) ; Boîtier encastré (en option)
Dimensions du produit	389 mm × 145 mm × 43 mm (15,31 po × 5,71 po × 1,69 po)
Protection	Indice de protection IP65 (un mastic silicone est nécessaire. Consultez le guide de démarrage rapide pour plus d'informations).
Température de fonctionnement	-30 °C à +60 °C (-22 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	0 % à 90 % (HR), sans condensation
Altitude opérationnelle	0 m-3 000 m (0 pi-9 842,52 pi)
Consommation d'énergie	≤5 W (veille), ≤18 W (fonctionnement)
Poids brut	1,50 kg (3,31 lb)


Informations de commande

Taper	Modèle	Description
Poste de porte	DHI-VTO6541H-S2	Portail d'appartement avec reconnaissance faciale IP
Accessoires	VTM130	Boîtier monté en surface
	VTM121	Boîte encastrée

Installation

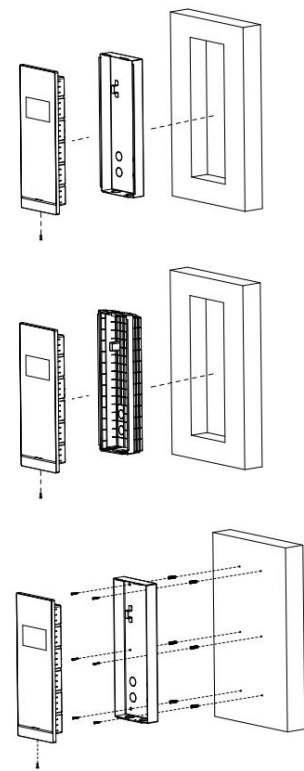

Dimensions (mm [pouces])

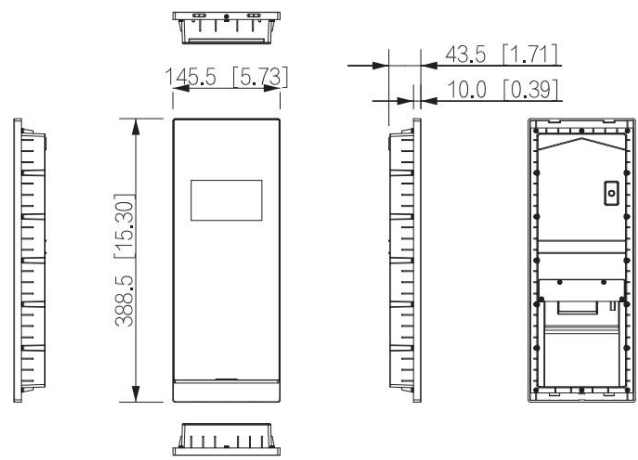

Application

