


E062-16-G

Commutateur Ethernet intelligent 8 ports 10/100/1000 Mbps

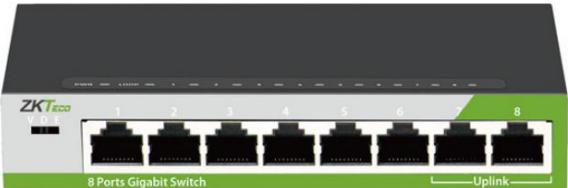

- 8 ports RJ45 gigabit (2 ports de liaison montante) (auto-adaptation 10/100/1000 Mbps)
- Conforme aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab et IEEE 802.3x
- Prise en charge de l'Auto-MDI/MDIX RJ45
- Avec indicateur de panneau pour la surveillance de l'état et l'analyse des pannes
- Prise en charge de la numérotation VLAN, mode par défaut et mode étendu
- Fonction d'alarme de boucle prise en charge
- Avec priorité des données QoS entre les ports 1 et 2

Brève introduction

Le E062-16-G est un commutateur Ethernet intelligent doté de 8 ports Gigabit RJ45, offrant un point d'accès réseau pour la transmission de données et prenant en charge les interfaces ou ports Ethernet négociés 10/100/1000 Mbps. Il simplifie la gestion et la maintenance grâce à la commutation entre trois modes de fonctionnement. Sa conception sans ventilateur élimine tout risque de bruit excessif pendant le fonctionnement.

Il peut être largement utilisé dans les scénarios d'accès Ethernet tels que les petites et moyennes entreprises, les hôtels et les écoles, contribuant ainsi à un réseau performant.

Spécifications


Réseau	Numéro de modèle	E062-16-G
Paramètres	Type de port	8*10/100/1000M RJ-45
	Capacité de commutation	16 Gbit/s
	Taux de transfert de paquets	11,9 Mpps
	Cache interne	2,5 m
	Tableau des adresses MAC	1K
	Cadres Jumbo	2 Ko
	Temps moyen entre les pannes (MTBF) en mode de transmission	Commutation par stockage et retransmission 100 000 heures
Normes	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x	
	10Base-T : Cat3/Cat4/Cat5/Cat5e UTP/STP (≤100 m) 100Base-TX : Cat5/Cat5e UTP/STP (≤100 m) 1000Base-TX : Cat5/Cat5e UTP/STP (≤100 m)	
Mode de fonctionnement	VLAN (isolation des ports)	Les ports 1 à 6 du groupe d'isolation ne peuvent pas communiquer entre eux.
	Par défaut (mode standard)	Alarme de boucle de support
	Étendre (Extension de lien)	Les ports 1 à 6 prennent en charge le travail sur Débit de 10/100/1000 Mbps selon la connexion à l'autre extrémité, avec une portée de transmission jusqu'à 250 m à 10 Mbps.

Voyant lumineux	PWR	Indicateur de puissance	Sur	Alimenté
			O	Anormal
	BOUCLE	Lumière	Sur	Boucle de port
			O	Port Normal
	Lien	1-8	Sur	Connexion de liaison
			Éclair	Transmission de données
			O	Déconnexion du lien
Alimentation électrique	tension d'entrée de l'adaptateur		CA 100-240 V	
	Tension d'entrée du commutateur		5V1A	
Général	Température de fonctionnement		-10 à 50 °C	
	Température de stockage		-40 à 70 °C	
	Humidité de fonctionnement		10 % à 90 %, sans condensation	
	Humidité de stockage		5 % à 90 %, sans condensation	
	Dimensions du produit (L*I*H)		137*77*25(mm)	
	Dimensions de l'emballage (L*I*H)		175*120*63(mm)	
	Poids net		0,3 kg	
	Poids brut		0,5 kg	

Informations de commande

Type de produit	Numéro de pièce	Description
Commutateur Ethernet	E062-16-G	Commutateur Ethernet 8 ports 10/100/1000 Mbps (2 ports de liaison montante)

Description de l'indicateur

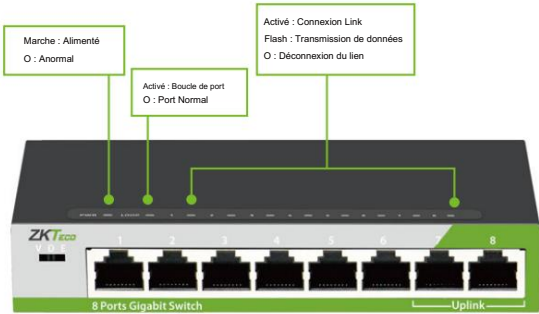

Dimensions (mm)

