


DHI-HY-C102-8

Panneau de commande d'alarme incendie conventionnel (8 zones)

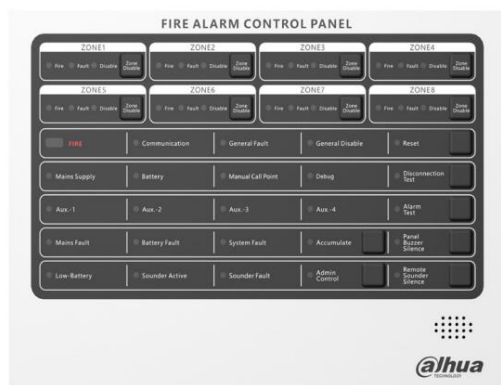

L'alimentation principale de 90 V CA à 270 V CA assure un fonctionnement stable .

- 4 contacts secs assurent une connexion flexible

Les interfaces Ethernet permettent la communication avec la plateforme IoT

L'interface RS -485 facilite l'intégration.

- Capacité d'enregistrement et d'exportation des événements historiques pour chaque incendie et défaut et opération

- Conçu conformément aux normes EN54-2 et EN54-4

Présentation du système

Le panneau de commande d'alarme incendie conventionnel DHI-HY-C102-8 est le cœur du système.

Contrairement aux systèmes d'alarme incendie classiques, il fonctionne avec des détecteurs de fumée, des détecteurs de chaleur, des avertisseurs sonores et lumineux, et des déclencheurs manuels pour constituer un système de contrôle d'alarme incendie. Grâce à ses interfaces

Ethernet, RS-485 et autres interfaces IoT, il peut s'intégrer à d'autres panneaux et se connecter à des plateformes.

Fonctions

Fonction d'alarme

Après réception des signaux d'alarme provenant de détecteurs ou de déclencheurs manuels, il enverra rapidement des signaux d'alarme visuels et sonores, déclenchera l'alarme incendie, activera la sonnerie d'incendie à distance et le stroboscope.

Accès à la plateforme

Grâce à son interface Ethernet intégrée, il peut se connecter à la plateforme pour permettre Communication IoT.

Liaison du système

L'interface RS-485 intégrée prend en charge la liaison avec le panneau.

Sortie de données

Le système enregistre les données des alarmes incendie et les enregistrements de simulation, puis les analyse.


Scène

Il convient aux bâtiments résidentiels et industriels tels que les hôtels, les centres commerciaux, les hôpitaux, les immeubles de bureaux, les écoles, les banques, les bibliothèques, les usines et les entrepôts.


Spécifications techniques

Nombre de zones	8
Capacité de la zone	25 détecteurs par zone
Alimentation principale	AC90-240V/50Hz, 60Hz
Alimentation de secours	2 batteries au plomb (12 V/2,5 Ah chacune)
Courant de sortie	2A
Sortie du sonneur	Défaut : 50 dB Alarme : 60 dB
Sortie de la cloche d'incendie	28 V CC / 500 mA
Dimensions	310,0 mm × 73,0 mm × 227,0 mm (12,20 po × 2,87 po × 8,94 po)
Poids	3,5 kg 5 kg (avec 2 batteries)
Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C (+14 °F à +122 °F)
Humidité de fonctionnement	≤ 95 % HR (sans condensation)
Niveau de protection	IP30
Installation	Support mural
Norme de conformité	EN54-2, EN54-4

Installation

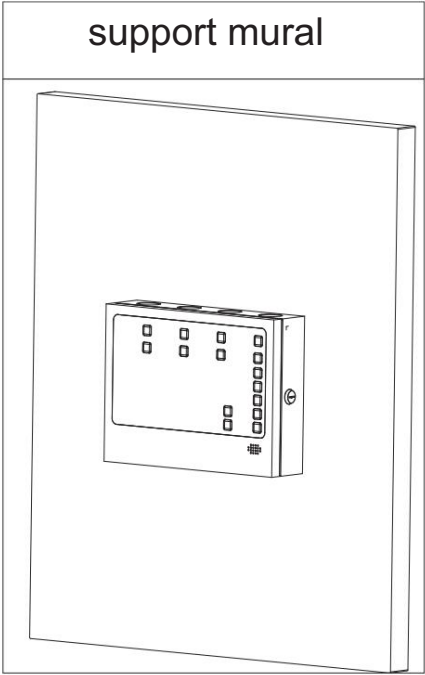

Dimensions (mm/pouce)

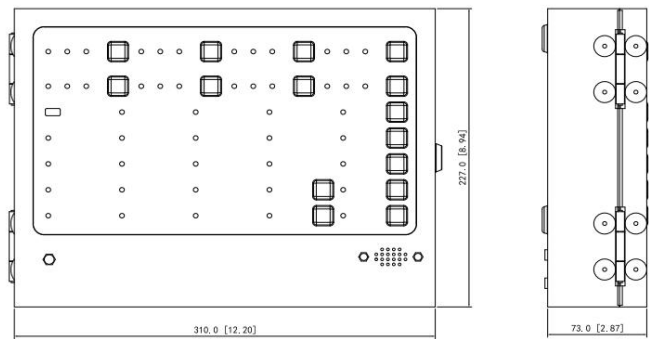

Informations de commande		
Taper	Modèle	Description
Feu conventionnel	DHI-HY-C102-8	Contrôle d'alarme incendie conventionnel
Panneau de commande d'alarme		Panneau (8 zones)