

DHI-HY-C134

Détecteur de fumée conventionnel



Présentation du système

Le DHI-HY-C134 est un détecteur de fumée photoélectrique non adressable de 4 W-B fonctionnant sur une alimentation à deux fils sans inversion de polarité. Il est doté d'une conception à labyrinthe à double émetteur et à récepteur unique, intégrant une fonction de compensation de contamination du labyrinthe.

Fonctions

Mécanisme de compensation de la contamination du labyrinthe

En utilisant un algorithme de compensation de contamination en labyrinthe, le système ajuste intelligemment le seuil d'alarme, prolongeant ainsi efficacement le cycle de nettoyage.

Non-adressabilité

Il est prêt à l'emploi, ne nécessite aucun codage d'adresse et offre un débogage pratique.

Scène

Il est conçu pour être compatible avec les panneaux de commande d'alarme incendie conventionnels et convient à une utilisation dans les bâtiments résidentiels, les hôtels, les bureaux, les établissements d'enseignement, les banques, les bibliothèques, les entrepôts, les salles informatiques, les salles de communication et les archives, tant dans les structures civiles qu'industrielles.

Détecteur de fumée 4W -B, compatible avec indicateur à distance

L'algorithme intelligent de compensation du rétroéclairage permet à la fumée de s'échapper .

détecteur pour ajuster automatiquement le seuil d'alarme en fonction du labyrinthe

niveaux de contamination, allongement des cycles de nettoyage et simplification des principales location

• Vis anti-desserrage sur la borne de base pour une installation facile


Le matériau des contacts est très résistant aux acides et à la rouille.

• Conçu conformément à la norme EN54-7


Spécifications techniques

Zone de surveillance	Pour les hauteurs d'installation inférieures à 4 m, la surface couverte est de 150 m². Pour des hauteurs d'installation comprises entre 4 m et 12 m, la surface couverte est de 80 m².
Indicateur à distance	Soutien
Principe de fonctionnement	Détection de fumée
Mode alarme	Voyant d'alarme
Tension de fonctionnement	24 V CC
Courant de fonctionnement	Courant statique : ≤ 60 µA Courant d'alarme : ≤ 25 mA
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C (14°F à 122°F)
Humidité de fonctionnement	≤ 95 % HR (sans condensation)
Dimensions (avec socle)	Φ100 mm × 46,3 mm (Φ 3,94" × 1,82")
Poids (avec socle)	96 g (0,21 lb)
Installation	Support de plafond
Certification	EN 54-7

Installation

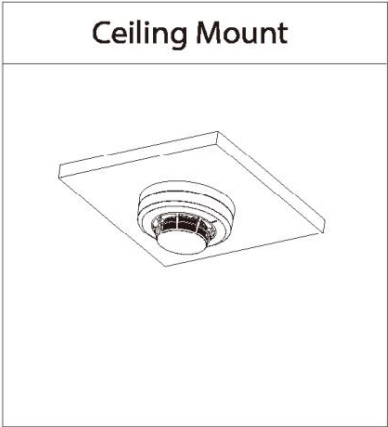

Dimensions (mm/pouce)

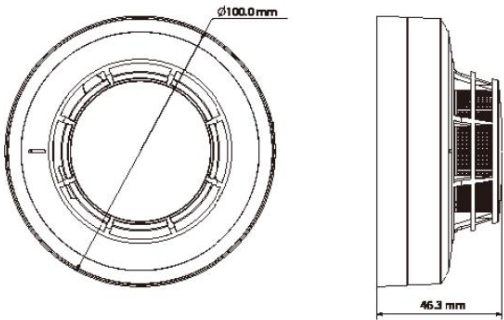

Informations de commande		
Taper	Modèle	Description
Détecteur	DHI-HY-C134	Détecteur