



8000 empreintes digitales disponibles maintenant

- Lecteur biométrique autonome pour le contrôle d'accès et de simple présence
- Identification par carte EM, empreinte digitale, mot de passe et/ou combinaisons
- Capteur optique ZK
- Clavier tactile et écran OLED
- Capacité 3000 empreintes/cartes et 50.000 registres
- Communication TCP/IP, RS485, miniUSB et Wiegand 26
- Contrôleur intégré (capteur porte, bouton et relay)
- Fonction Anti Pass-back
- Apte pour extérieur IP65
- Compatible avec le logiciel ZK Access 3.5 pour la gestion du contrôle d'accès et des rapports

Spécifications

Détecteur d'empreintes digitales	Capteur d'empreintes digitales à détection infrarouge
Version de l'algorithme	ZK Figner 10.0
Communication	TCP/IP, RS485, USB Host
Capacité	3,000 Empreintes (8,000 Optionnelles)
Capacité de cartes	30,000 Cartes
Capacité du journal	100,000 Transactions
Carte RF	EM(standard)/Mijares(optionnel)
Mode d'identification	Figner/PIN/Cartes
Wiegand Signal	Wiegand entrées et sorties
Taux de protection d'entrée	IP65
Ecran	128 x 64 OLED
Clavier	3 x 5 Claviers & sonnette
Son et interface	Buzzer et LED multicolore
Alimentation	12VDC 3A
Température de fonctionnement	-10 °C~50 °C (14°F ~ 122°F)
Dimension	62.5mm×185mm×41.5mm (W×H×D)

Accessoires optionnels



FR1200



Lecteur RFID



Bouton Quitter



Serrure Electrique




Alarme





Capteur

Configuration

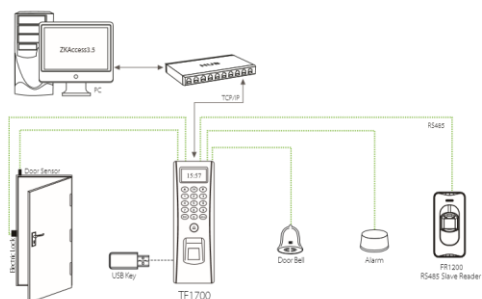

Dimensions (mm)



ZKTeco Europe

Carretera de Fuencarral, 44. Edificio 1.
28108 Alcobendas, Madrid. SPAIN