

La Série DS-7200HQHI-K1 TURBO HD DVR

Caractéristiques Principales

- Prise en charge de la compression vidéo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Prise en charge de l'entrée vidéo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Max. Entrée caméras IP 6/12/24 (jusqu'à 6 MP)
- Max. 800 m pour 1080p et 1200 m pour la transmission du signal HDTVI 720p
- Jusqu'à 10 To de capacité par disque dur



Compression et enregistrement

- H.265 Pro+ peut être activé pour améliorer l'efficacité de l'encodage et réduire les coûts de stockage des données
- Enregistrement complet du canal jusqu'à une résolution de 4 MP lite

Stockage et lecteur

- Recherche intelligente pour une lecture efficace
- Prise en charge du stockage cloud tiers (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

Fonction Intelligente

- Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics) pour les caméras IP analogiques et intelligentes
- Prise en charge de la détection de franchissement de ligne à 4 canaux et de la détection d'intrusion ; DS-7216HQHI-K1 prend en charge la détection de changement de scène soudaine à 1 canal

Accès Réseau et Ethernet

- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) pour une gestion facile du réseau
- Max. Bande passante entrante 24/48/96 Mbps et limite de bande passante de sortie configurables




Caractéristiques Techniques

Modèle	DS-7204HQHI-K1	DS-7208HQHI-K1	DS-7216HQHI-K1
Enregistrement			
Compression Vidéo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
Résolution d'encodage	Lorsque le mode 1080p Lite n'est pas activé : 4 MP lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF Lorsque le mode 1080p Lite est activé 4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF		
Images Per Seconde	Flux Principal : Lorsque le mode 1080p Lite n'est pas activé : Pour l'accès aux flux 4 MP: 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Pour l'accès aux flux 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps Pour l'accès aux flux 1080p : 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Pour l'accès au flux 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Lorsque le mode 1080p Lite est activé : 4 MP lite/3 MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Flux Secondaire: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)		
Vidéo	32 Kbps to 6 Mbps		
Double Flux	Prise en charge		
Type de Flux	Vidéo, Vidéo & Audio		
Compression Audio	G.711u		
Débit Audio	64 Kbps		
Vidéo et Audio			
Entrée vidéo IP	2 voies (6 voies maxi)	4 voies (12 voies maxi)	8 voies (24 voies maxi)
	Up to 6 MP resolution		
	Prise en charge des formats H.265+/H.265/H.264+/H.264 des caméras IP		
Entrée vidéo analogique	4 voies	8 voies	16 voies
	Interface BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), avec la prise en charge de la coaxitron		
Entrée HDTVI	4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 *: L'entrée de signal 3 MP est uniquement disponible pour le canal 1 du DS-7204HQHI-K1, pour le canal 1/2 du DS-7208HQHI-K1, et pour le canal 1/2/3/4 du DS-7216HQHI-K1.		
Entrée AHD	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
Entrée HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
Entrée CVBS	PAL/NTSC		
Sortie CVBS	1 voie, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), résolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		

Sorties HDMI/VGA	1 voie, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		VGA: 1 voie, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1 voie, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Entrée Audio	1 voie, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
Sortie Audio	1 voie, RCA (Linéaire, 1 KΩ)		
Audio Bidirectionnel	1 voie, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (utilisation de la première entrée audio)		
Lecture Synchronisée	4 voie	8 voie	16 voie
Réseau			
Connexions à distance	32	64	128
Protocoles de réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
Interface Réseau	1, interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10M/100M		1, RJ45 10M/100M/1000M interface Ethernet auto-adaptative
Interface Auxiliaire			
SATA	1 interface SATA		
Capacité	Jusqu'à 10 To de capacité de stockage pour chaque disque dur		
Serial interface	RS-485 (Semi-duplex)		
Interface USB	2 × USB 2.0		1 USB 2.0 sur le panneau avant 1 USB 3.0 sur le panneau arrière
Entrée/Sortie Alarme	N/A		
Général			
Alimentation	12 VDC		
Consommation (sans disque dur)	≤ 6 W	≤ 7.5 W	≤ 25 W
Température de fonctionnement	-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F)		
Humidité	10% to 90%		
Dimensions (L × P × H)	315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)		
Poids (sans disque dur)	≤ 1.16 kg (2.6 lb)	≤ 1.78 kg (3.9 lb)	≤ 2 kg (4.4 lb)

Interfaces Physiques

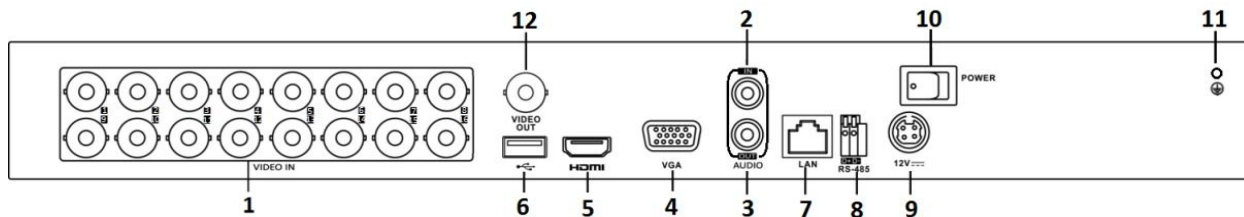

*: Le panneau arrière du DS-7204/7208HQHI-K1 fournit 4/8 interfaces d'entrée vidéo.

No.	Description	No.	Description
1	VIDEO IN	7	Interface réseau LAN
2	AUDIO IN, Connecteur RCA	8	Interface série RS-485
3	AUDIO OUT, Connecteur RCA	9	Entrée Alimentation
4	Interface VGA	10	Interrupteur marche-arrêt
5	Interface HDMI	11	GND
6	Interface USB	12	VIDEO OUT

Modèles Disponibles

DS-7204HQHI-K1, DS-7208HQHI-K1, DS-7216HQHI-K1

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com