

DS-2CE56F7T-ITM

Caméra tourelle extérieure WDR 3 Mpx

- CMOS haute performance 1/3 po (3 Mpx)
- Sortie HD analogique
- Jour/nuit réel
- Menu OSD, DNR
- WDR jusqu'à 120 dB
- Portée infrarouge EXIR de 20 m (66 pi)
- Homologation IP66
- Technologie Up-the-Coax (HIKVISION-C)



La caméra tourelle DS-2CE56F7T-ITM WD 3 Mpx de Hikvision fournit une sortie analogique haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial RG6 existant, ce qui élimine le besoin d'utiliser de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

Les options d'objectif de 2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm permettent un angle de vue adapté à toutes

les situations. Le WDR de 120 dB (Wide Dynamic Range) garantit des images optimales, quelles que soient les conditions d'éclairage.

Cette caméra dispose également d'une gamme de fonctions intelligentes, y compris le franchissement de ligne, la détection d'intrusion et la détection d'entrée et de sortie d'une région, ce qui profite aux utilisateurs avec de grandes améliorations en termes d'efficacité de la sécurité et, plus important encore, avec des événements et des objets clés enregistrés pour d'autres besoins médico-légaux.


Il s'agit d'une caméra IP66 extérieure qui prend en charge une large plage de températures.

Modèles disponibles: DS-2CE56F7T-ITM



DS-2CE56F7T-ITM	
Caméra	
Capteur d'image	Capteur d'image CMOS 1/3 po (3 Mpx)
Pixels effectifs	2052 x 1536
Illumination minimale	0,01 lux à f/1,2, AGC activé, 0 lux
Vitesse d'obturation	1/25 (1/30) s à 1/50 000 s
Objectif	Options 2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm
	Champ angulaire: 84° (2,8 mm), 67,8° (3,6 mm), 44,6° (6 mm)
Monture d'objectif	M12
Jour/nuit	Filtre de coupure
Positionnement sur 3 axes	Panoramique: 0° à 360°; inclinaison: 0° à 75°; rotation: 0° à 360°
Synchronisation	Synchronisation interne
WDR	120 dB
Débit binaire de la vidéo	1920 × 1536 à 18 ips (PAL/NTSC)
Sortie vidéo HD	1 sortie analogique HD-TVI
Rapport S/B	> 62 dB
Menu	
AGC	Prise en charge
Mode jour et nuit	Couleur/monochrome/intelligent
Balance des blancs	ATW/MWB
BLC	Prise en charge
Fonctions	Large plage dynamique, réduction du bruit numérique, miroir
Généralités	
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité 90% ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 VCC ± 15%
Consommation	Maximum 5 W
Niveau de protection	IP66
Portée IR	20 m (66 pi)
Communication	Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie HD-TVI)
Dimensions	91 mm × 82,6 mm × 68,3 mm (3,58 po × 3,25 po × 2,69 po)
Poids (approximatif)	0,77 lb (350 g)

Dimensions

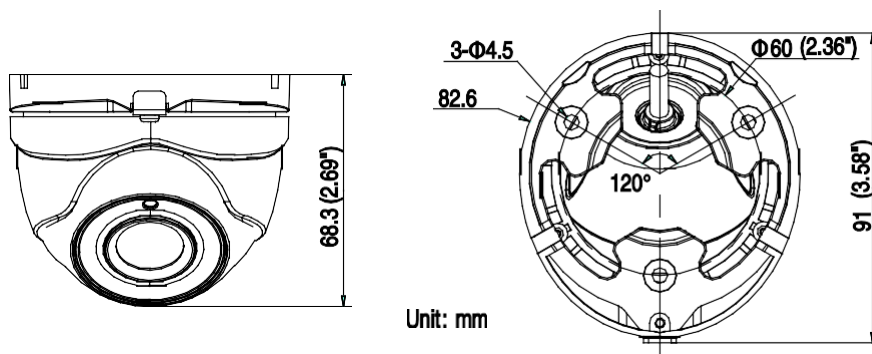

Accessoires

PC110T Monture en suspension	PM Monture sur poteau vertical	CM Monture sur angle	CBS Base de conduit	ABS Monture au plafond inclinée	DS-1H18 Balun vidéo	X41T Testeur vidéo