

SF400

Contrôle d'accès par empreintes digitales basé sur IP et Pointeuse



SF400 est un terminal d'empreintes digitales basé sur IP avec les modes de fonctionnement réseau et autonome. Il est connectable avec le logiciel ZKAccess 3.5 pour le contrôle d'accès et la gestion du temps de présence.

Avec la sortie Wiegand, le SF400 est flexible pour se connecter avec ZK ou tout contrôleur tiers en tant que lecteur esclave. L'entrée Wiegand configure deux unités SF400 pour utiliser la solution maître et esclave afin de permettre la vérification des utilisateurs à l'entrée et à la sortie. La fonction anti-passback est également activée pour maximiser le niveau de sécurité.

L'interface d'entrée auxiliaire permet au SF400 de se connecter à une source supplémentaire, par exemple un détecteur de fumée ou un interrupteur d'urgence. Une fois la fonction de liaison activée via le menu de la machine, l'appareil génère un signal d'alarme et ouvre les portes en cas d'urgence.


Fonctions

- Écran tactile de 2,8 pouces, écran couleur avec interface utilisateur graphique pour une utilisation facile
- Jusqu'à 24 horaires définis par l'utilisateur qui peuvent être activés sur une alerte de cloche quotidienne (en option)
- Signaux audio rapides d'acceptation ou de rejet pour les doigts valides ou invalides
- Compact et léger, petite taille pour l'installation d'une douille de 86 mm (L) x 86 mm (H)
- Communication TCP/IP ou RS485 pour divers environnements réseau
- rend en charge le lecteur flash USB pour la gestion des données hors ligne
- Entrée auxiliaire intégrée avec une flexibilité accrue pour la liaison avec un détecteur filaire ou un interrupteur d'urgence
- Jusqu'à 15 méthodes de vérification multiple pour améliorer le niveau de sécurité
- Fonctions de contrôle d'accès standard telles que fuseau horaire, vacances, groupe A&C, combinaison de déverrouillage, etc.
- L'alarme de contrainte offre une protection efficace contre la contrainte par des menaces
- Interrupteur inviolable et plusieurs sorties d'alarme
- Affichage multi-langues disponible sur demande


Caractéristiques Technique

Modèle	SF400
LCD	Écran tactile résistif de 2,8 pouces
Détecteur d'empreintes digitales	Capteur optique ZK (500DPI)
Version de l'algorithme	ZKFinger VX10.0
Communication	TCP/IP, USB Host
Capacité d'empreintes digitales	1,500
Capacité de la carte (facultatif)	5,000 (EM/Mifare)
Capacité d'enregistrement	80,000
Interface de contrôle d'accès	Serrure électrique, Capteur de porte, Alarme, Bouton de sortie, Sonnette de porte
Signal Wiegand	Wiegand entrée & sortie
Entrée axillaire	1ea pour la fonction de liaison
Alimentation	DC 12V/3A
Température de fonctionnement	0 ~ 45 °C (32° ~ 113 °F)
Humidité de fonctionnement	20 ~ 80%
Dimension(L x W x H)	105 x 105 x 32mm

Configuration

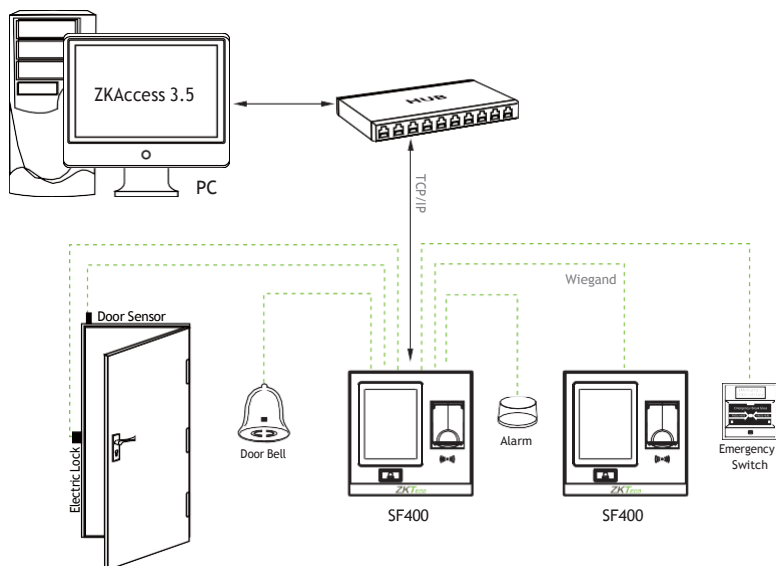

Dimensions (mm)

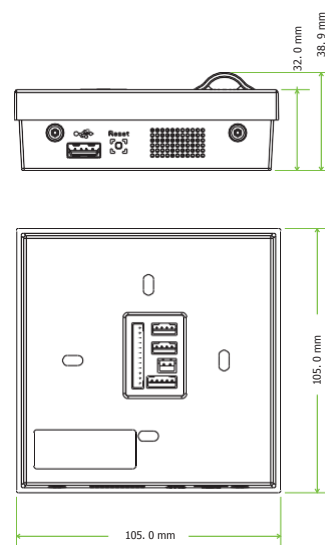

ZKTeco Inc.
E-mail: sales@zkteco.com
www.zkteco.com

© Copyright 2015 ZKTeco Inc. ZKTeco Logo is a registered trademark of ZKTeco or a related company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.