



iClock700

Terminal de contrôle d'accès et Pointeuse à empreintes digitales

iClock700 est un terminal de contrôle d'accès et de contrôle d'accès à écran TFT de 3,5 pouces. Avec le nouveau micrologiciel convivial, iClock700 est équipé de fonctionnalités telles qu'une interface graphique époustouflante, plus de stabilité, une vitesse de correspondance plus rapide et une meilleure extensibilité.

iClock700 est compatible avec différents types de disques flash USB, ADMS et anciens SDK. De plus, les clients RS232/485, TCP/IP et USB assurent une transmission fluide de la date entre l'appareil et le PC. Il dispose également d'une connectivité GPRS, Wi-Fi et 3G et d'une connectivité de contrôle d'accès avec sortie et entrée Wiegand, serrure électrique, capteur de porte, bouton de sortie, alarme et sonnette de porte.

Caractéristiques

Expérience utilisateur remarquable

- Interface utilisateur intuitive et étonnante conçue avec l'élément le plus populaire et internationalisé.
 - Le fonctionnement de l'interface adopte une conception hiérarchique modulaire. Plus simple, meilleur et plus logique.
- Vitesse de correspondance plus rapide : moins de 1 seconde.

Fonctionnalités et performances améliorées

- Multi langues.
- Sauvegarde et récupération des données.

- ID utilisateur avancé composé de lettres et de chiffres.
- Cryptage de la puce pour la protection du micrologiciel.

Excellente évolutivité

- Facilité d'extension des fonctions et de personnalisation des besoins des clients.


Interface de contrôle d'accès

- Pour entrée et sortie Wiegand, connexion de serrure de porte, alarme et sonnerie.


Caractéristiques Techniques

Capacité d'empreintes digitales	8000
Capacité de la carte d'identité	10,000 Optionnel)
Capacité d'enregistrement	200,000
Affichage	Écran TFT de 3,5 pouces
Communication	RS232/485, TCP/IP, USB-host/client
Fonctions standards	Code de travail, SMS, DST, serveur Web, sonnerie programmée, requête en libre-service, commutateur d'état automatique,
Interface de contrôle d'accès	Serrure électrique tierce, capteur de porte, bouton de sortie, alarme, sonnette
Signal Wiegand	Entrée/sortie
Fonctions optionnelles	ID/Mifare/HID, Imprimante externe, ADMS, Wi-Fi, GPRS, 3G
Software	ZKTime.Net 3.0
Alimentation	DC 12V 3A
Vérification de la vitesse	≤1 Sec.
Température de fonctionnement	0°C - 45°C
Humidité de fonctionnement	20% - 80%
Dimension	225.2×166.0×46.3mm (Longueur × Largeur × Épaisseur)

Configuration

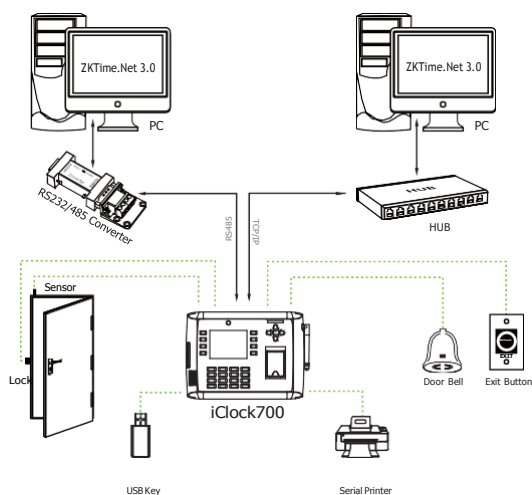

Qu'y a-t-il dans la boîte?

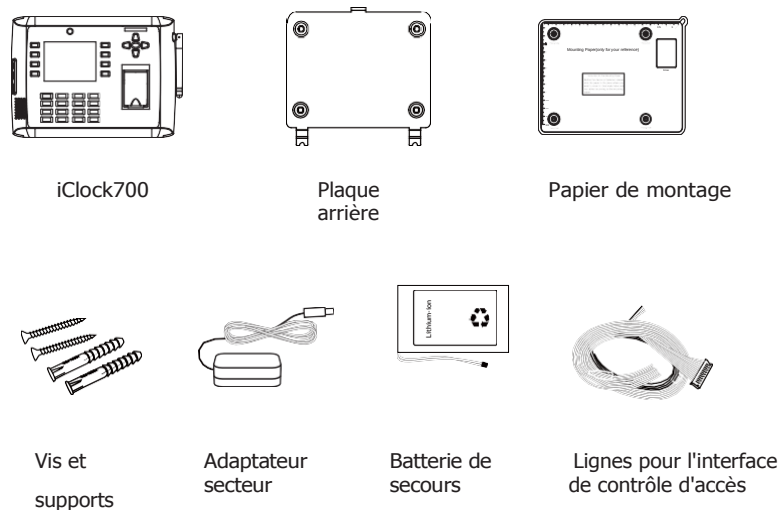

ZKTeco Inc.
E-mail: sales@zkteco.com
www.zkteco.com

© Copyright 2014. ZKTeco Inc. ZKTeco Logo is a registered trademark of ZKTeco or a related company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

