




LH-913C

Détecteur de mouvement Plafonnier Triple technologie PIR


Caractéristiques Techniques

• Modèle :	LH-913C
• Plage/angle de détection :	8m/360°
• Tension de travail :	DC12-24V
• Courant de travail :	≤35mA
• Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 50°C
• Type de montage :	montage au plafond
• Hauteur d'installation:	2.5m-3.6m
• Fréquence des micro-ondes :	10.525GHz
• La technologie AND/OR :	Oui
• Nombre d'impulsions :	1p ou 2p optionnel
• Sortie relais :	N.F./N.O. optionnel
• Interrupteur anti-sabotage :	N.F
• Dimension (mm)	135*38

Technologie de détection en une étape

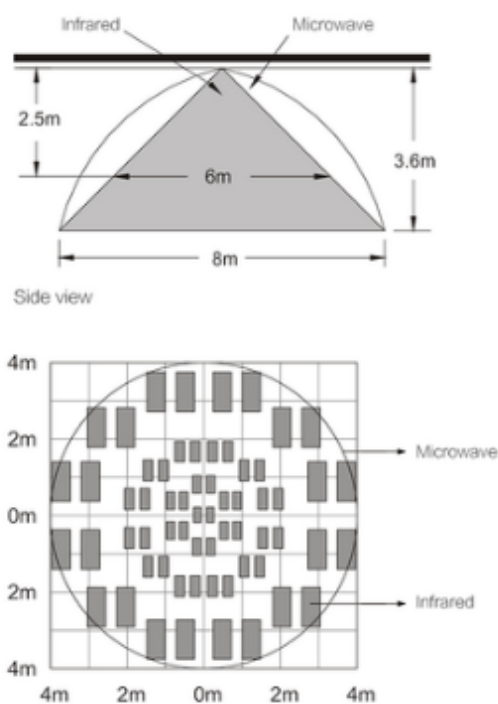

Technologie AND/OR

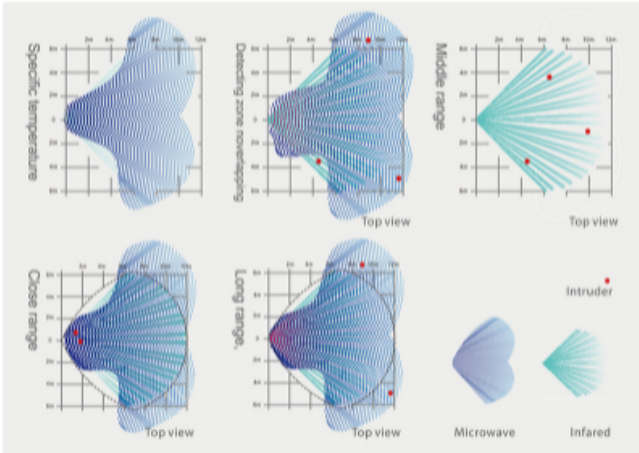

Conception de circuit d'interférence anti EMI professionnelle



compensation de température automatique numérique

