

DHI-VTH2421FW-P/DHI-VTH2421FB-P

Moniteur intérieur IP



· Écran tactile capacitif TFT de 7", 1024 x 600

· Surveillance IPC

· Intégration d'alarme

· Haute performance & Rentable

· Prise en charge de la carte SD de 8 Go

· Prise en charge du PoE standard




Spécification technique

Processeur principal	Processeur embarqué haute performance
Système d'exploitation	Système d'exploitation LINUX embarqué
Type d'écran	Écran capacitif
Affichage	Écran TFT de 7 pouces
Résolution	1024 × 600
Compression vidéo	H.264
Compression audio	G.711A/G.711U/PCM
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel à 1 canal
Sortie audio	Haut-parleur intégré de 1,5 W
Mode audio	Prise en charge de la conversation bidirectionnelle à double sens
Amélioration audio	Support de l'annulation d'écho/DNR
Débit binaire audio	16 kbps
Mode de communication	Numérique complet
Publication d'informations	Support pour recevoir et afficher les notifications émises par centre
Laisser des Vidéos ou des Messages texte	Support
Mode DND	Support pour définir la période DND
Quantité de sous-station	9

Entrée d'alarme	6 canaux (quantité de commutation)
Sortie d'alarme	1 canal
Réseau	1 RJ-45
Alarme SOS	Support
Enveloppe	PC+ABS
Couleur d'apparence	Couleur d'apparence
Alimentation	Alimentation
Installation	Montage mural
Accessoires	Support par défaut Câble d'alarme par défaut
Dimensions	119,6 mm × 221,5 mm × 21,5 mm (4,71" × 8,72" × 0,85")
Température de fonctionnement	-10°C à +55°C (+14°F à +131°F)
Humidité de fonctionnement	10%HR-95%HR
Consommation d'énergie	Veille ≤4W, fonctionnement ≤6 W
Poids brut	0,35 kg (0,77 lb)
Mode d'alimentation	PoE
Stockage	Prend en charge Micro SD, capacité de mémoire maximale de 32 G, capacité mémoire standard 8 G

Dimensions (mm[pouce])

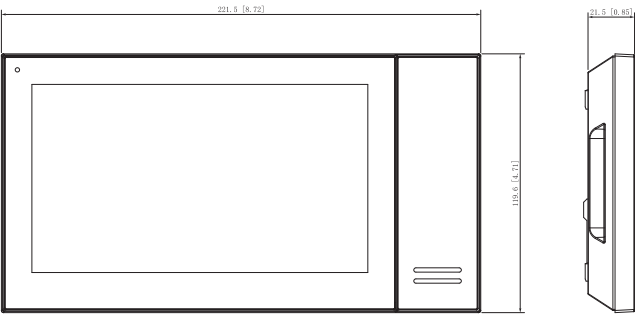

Application

