

DHI-VTO6222E-P

Portier vidéo IP 2 fils pour appartements



Spécifications techniques

Système

Processeur principal	Processeur embarqué
Système opérateur	Système d'exploitation Linux embarqué
Type de bouton	Mécanique
Nombre de boutons	16

Basique

Type d'écran	Écran non tactile
Écran d'affichage	OLED 2,3 pouces
Caméra	Capteur CMOS 1/2,9" 2 MP
Champ de vision	H:140°, V:80°, D:160°
WDR	120 dB
Réduction du bruit	3D NR
Compression vidéo	H264, H265
Résolution vidéo	Flux principal : 720p, WVGA, D1, CIF Flux secondaire : 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Fréquence d'images vidéo	20 images par seconde
Compensation légère	Lumière blanche automatique
Jour/Nuit	Couleur/Noir et blanc
Compression audio	G.711a, G.711u, PCM
Entrée audio	1
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Audio bidirectionnel
Amélioration audio	Suppression d'écho/réduction numérique du bruit
Débit binaire audio	16 kHz, 16 bits

Très résistant et élégant, il est fabriqué en panneau d'aluminium et possède

un clavier mécanique.

Caméra HD 2MP.

Prend en charge 5 000 utilisateurs et 10 000 cartes.

Prend en charge plusieurs méthodes de déverrouillage, notamment le mot de passe, la carte à puce et

Déverrouille à distance.

Connecte les lecteurs de cartes et les contrôleurs via Wiegand.

Fournit une alimentation de 12 V CC, 600 mA.

Indice de protection IP65 (un mastic silicone est nécessaire pour le boîtier, voir le guide rapide)

guide de démarrage).

Classé IK08.

Alimentation PoE standard (si le périphérique VTO est alimenté en 12 V)

La sortie doit alimenter la charge et doit être connectée à un PSE.

un commutateur conforme à la norme 802.3.at).



Fonction

Mode de communication	Numérique 2 fils
Mode déverrouillage	Passage de carte ; mot de passe ; Télécommande
Type de carte	Carte Mifare
Instantané automatique	Oui (la carte SD est insérée dans le moniteur intérieur ou la station de porte)
Laissez des vidéos	NA ; Oui (la carte SD est insérée dans le moniteur intérieur ou la station de porte)
Stockage	Compatible avec les cartes Micro SD (jusqu'à 256 Go)
Configuration Web	Oui

RFID

Type de modulation	SUIS
Gamme de fréquences	13,56 MHz
Puissance de transmission maximale	42 dBuA/m à 10 m

Performance

Distance de lecture des cartes	0 cm-3 cm (0"-1,18")
Matériau de revêtement	Aluminium

Capacité

Capacité de la carte	10000
----------------------	-------

DHI-VTO6222E-P

Port

RS-485	1
Wiegand	1
Entrée d'alarme	1
Sortie d'alarme	1
Puissance de sortie	1 port, 12 V/600 mA
Sonnette	1
Bouton de sortie	1
Contrôle des serrures	1
Port réseau	1 port RJ-45, port réseau 10 Mbps/100 Mbps


Alarme

Alarme anti-sabotage	Oui
----------------------	-----


Général

Apparence Couleur	Argent
Alimentation	48 V CC, 0,4 A, PoE (802.3af/at)
Adaptateur secteur	Facultatif
Installation	Montage encastré ; montage en surface
Certifications	CE
Accessoire	Boîtier encastré (en option) ; Boîtier de montage en surface (en option)
Dimensions du produit	200,0 mm × 98,0 mm × 35,4 mm (7,87 po × 3,86 po × 1,39 po)
Protection	IK08, IP65 (un mastic silicone est nécessaire, voir le guide de démarrage rapide)
Température de fonctionnement	−40 °C à +60 °C (−40 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR), sans condensation
Environnement d'exploitation	De plein air
Altitude opérationnelle	À moins de 3000 m (9842,52 pi)
Consommation d'énergie	≤ 5 W (veille), ≤ 7 W (fonctionnement)
Poids brut	657 g (1,45 lb)
Température de stockage	0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F)
Humidité de stockage	30 %–75 % (HR)

Installation

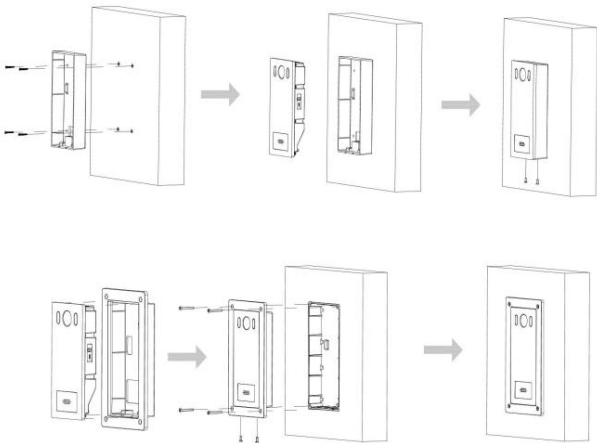

Dimensions (mm [pouces])

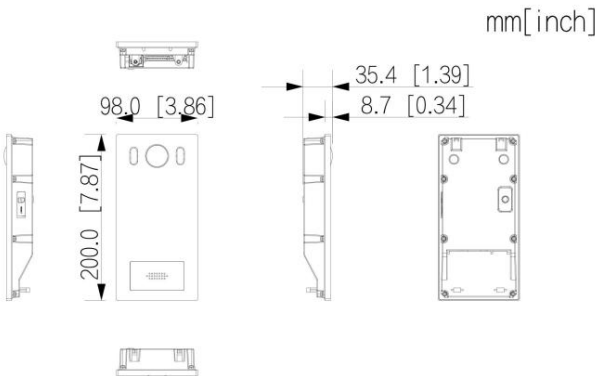

Informations de commande

Taper	Modèle	Description
Porte d'appartement IP à 2 fils Gare	DHI-VTO6222E-P	Porte d'appartement IP à 2 fils Gare

Application

