

C-DTS-E8-5-G

Commutateur Ethernet Gigabit à 8 ports (boîtier en plastique)



- 8 ports Gigabit RJ45
- S'applique aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u et IEEE 802.3ab

Les ports Ethernet prennent en charge les protocoles adaptatifs 10/100/1000M.

- Prise en charge de l'Auto MDI/MDIX
- Indicateurs de panneau pour surveiller l'état de fonctionnement et faciliter l'analyse des pannes

Contrôle de flux : le mode duplex intégral est conforme à la norme IEEE 802.3x, le mode semi-duplex est conforme à la norme IEEE 802.3x.

adopte la norme de contre-pression

Brève introduction

Ce commutateur Ethernet intelligent Gigabit à 8 ports intègre des circuits intégrés réseau haut débit et de haute qualité. Grâce à sa conception silencieuse sans ventilateur, il élimine les nuisances sonores des petits commutateurs en environnement de bureau. Doté de 8 ports Gigabit RJ45, il assure une connexion Ethernet 10/100/1000M sans interruption et se distingue par sa simplicité d'administration et de maintenance.

Il peut être largement utilisé dans la vidéosurveillance des réseaux de sécurité, les hôtels, les campus, l'ingénierie des réseaux des petites et moyennes entreprises et dans d'autres situations.

Caractéristiques

Interface d'E/S

Pouvoir	5 V CC
Ethernet	8 ports Gigabit RJ45

Solution pour puces

Puce principale	EN8851F
-----------------	---------

Performance

Capacité de commutation	16 Gbit/s
débit	11,90 Mpps
Adresse MAC	2K
Cadre géant	15 Ko
Mode de transfert	Stockage et transfert
MTBF	100 000 heures

Paramètres du réseau

Protocole réseau	IEEE 802.3 (10Base-T) IEEE 802.3u (100Base-TX) IEEE 802.3ab (1000Base-TX) IEEE 802.3x (Contrôle de flux)
Réseau Médium	10Base-T : Cat3, 4, 5 ou supérieur UTP (≤ 100 m) 100Base-TX : Câble UTP Cat5 ou supérieur (≤100 m) 1000Base-TX : Câble UTP Cat5 ou supérieur (≤100 m)

Certification

certificat de sécurité	CE, FCC, RoHS
------------------------	---------------

normes environnementales

Environnement de travail	Température de fonctionnement : -10 à 50 °C Température de stockage : -20 à 70 °C Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 %, sans condensation Température de stockage : 5 % à 90 %, sans condensation
--------------------------	--

Indication

Indicateurs LED	PWR (Indicateur d'alimentation), Link (Liaison réseau)
PWR	Marche : mise sous tension Éteint : pas d'alimentation
Lien	Connexion 10/100/1000M normale Clignotement : La transmission des données est normale Déconnexion : échec de la liaison


Mécanique

Taille de la structure	Dimensions du produit : 146 × 60 × 21,5 mm ; Dimensions de l'emballage : 150 × 88 × 58 mm ; Poids du produit : 0,111 kg ; Poids de l'emballage :
Informations sur l'emballage	0,221 kg ; Dimensions du carton extérieur : 460 × 368 × 320 mm ; Quantité par emballage : 60 pièces ; Poids de l'emballage : 14,26 kg
Tension de fonctionnement	Interface d'alimentation : DC2.1 ; tension d'entrée du commutateur : DC 5 V 1 A
Puissance totale	5 W
Liste de colisage	1. Interrupteur : 1 pièce 2. Manuel d'utilisation : 1 pièce 3. Garantie : 1 pièce 4. Adaptateur secteur : 1 pièce

Informations de commande

Numéro de pièce	Description
C-DTS-E8-5-G	Commutateur Ethernet Gigabit à 8 ports (boîtier en plastique)

Scénarios d'application

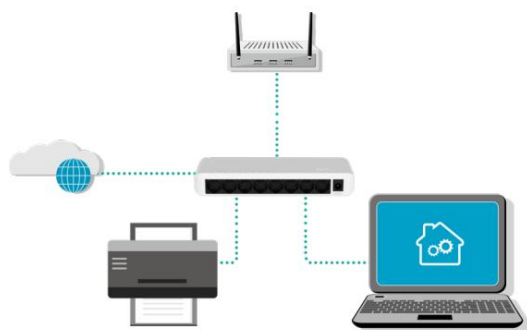

Réseau à large bande optique métropolitain



Réseau privé à large bande



Transmission multimédia



Surveillance en temps réel

Dimensions (mm)

