

DHI-HY-C132

Détecteur de chaleur conventionnel



- Conforme à toutes les exigences de la norme EN54 la plus récente
 - Le câblage à deux fils, sans polarité, est pratique
 - Testé avec succès en CEM, il présente une forte résistance aux interférences électromagnétiques
capacité, grande stabilité et fiabilité
 - L'algorithme de détection intelligente de température différentielle satisfait à une
variété de scénarios complexes
 - Vis anti-desserrage sur la borne de base pour une installation facile
- Le matériau des contacts est très résistant aux acides et à la rouille.

Présentation du système

Le détecteur de chaleur conventionnel DHI-HY-C132 est un produit associé au panneau de contrôle d'alarme incendie conventionnel. Doté d'une technologie à deux fils et sans polarité, ce détecteur analyse la température ambiante selon un algorithme basé sur le taux d'élévation et une température fixe afin de déclencher les alarmes.

Fonctions

Alarme de température

Grâce à un algorithme de vitesse d'élévation et de température fixe, lorsque la température atteint le seuil d'alarme prédéfini, le détecteur envoie un signal d'alarme, répondant ainsi à une variété de scénarios complexes.

Non adressable

Sans encodage, débogage et exploitation faciles.


Scène

Il convient aux cuisines, aux fumoirs, aux chaufferies, aux salles des générateurs et autres endroits à forte humidité où l'utilisation de détecteurs de fumée photoélectriques n'est pas appropriée.


Spécifications techniques

Tension de fonctionnement	16 V CC - 28 V CC
Puissance nominale	3,408 mW
Actuel	Courant de veille : ≤ 120 µA Courant d'alarme : ≤ 170 µA
Mode alarme	Alarme visuelle
Zone de couverture	H ≤ 4 m (13,12 pi) : 50 m² 4 m (13,12 pi) ≤ H ≤ 12 m (39,37 pi) : 30 m²
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C (+14°F à +122°F)
Humidité de fonctionnement	≤ 95 % HR (sans condensation)
Dimensions (avec socle)	Φ100 mm × 50 mm (Φ 3,94" × 2,13")
Poids (avec socle)	81 g (0,18 lb)
Installation	Support de plafond
Norme de conformité	EN 54-5: 2017/A1:2018

Installation

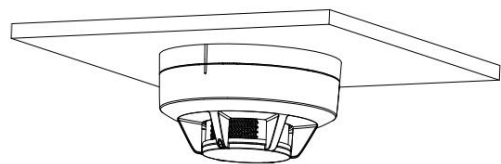

Dimensions (mm/pouce)

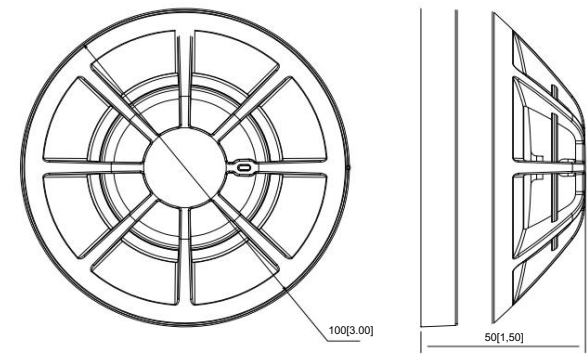

Informations de commande		
Taper	Numéro de pièce	Description
Détecteur de chaleur conventionnel	DHI-HY-C132	Détecteur de chaleur conventionnel