


DHI-HY-LDB32/DHI-HY-LDM32/DHI-HY-LDR32

Carte de pilote de lampe / Carte de pilote de lampe / Répéteur de pilote de lampe



- Prise en charge de l'alimentation de la lampe d'indication 24V/5V
- Prise en charge de l'alarme incendie/défaillance/indication de désactivation
- Prise en charge de 8 entrées d'alarme incendie passive
- Livré avec un buzzer
- Code d'adresse auto-programmable
- Méthode d'installation flexible, peut être auto-installée, boîtier de module en option
- Équipé d'une fonction d'auto-vérification
- certifié CE

Vue d'ensemble du système

La carte de pilote de lampe d'indication est conçue pour être utilisée avec le Panneau de contrôle d'alarme incendie conventionnel Dahua et peut être personnalisée avec des panneaux Mimic selon les besoins des clients. Cette carte de communication est connectée à un système de réseau conventionnel via RS485. Elle affiche intuitivement les informations sur les alarmes incendie, les défaillances et les désactivations.

Fonctions

Fonction d'auto-test

Vérifiez toutes les lampes d'indication et les buzzers connectés pour vous assurer que l'état du terminal d'alarme au sein du système Mimic fonctionne correctement, ce qui améliore la stabilité du système.

entrées passives d'alarme incendie à 8 canaux

Supporte jusqu'à 8 terminaux d'entrée passifs d'alarme incendie, pour intégrer des détecteurs tiers dans les systèmes Mimic pour une gestion globale.

Indicateurs de statut


Terminal de sortie réservé pour l'alarme, la défaillance et le signal de protection, supporte l'intégration dans le tableau lumineux pour afficher le statut du système.

Spécification Technique

Modèles	DHI-HY-LDB32	DHI-HY-LDM32	DHI-HY-LDR32
Tension de Fonctionnement	DC24V		
Système d'exploitation Courant	Courant statique : >16mA Courant d'alarme : ≥30mA		Statique courant : >16 mA Courant d'alarme : ≥106 mA
Communication Méthode	RS-485		
Capacité	32 pcs zone, 8 pcs entrée		
Plage de câblage	1-128		
Communication Distance	≤1200 m		
Stockage Température	-20°C à +65°C		
Système d'exploitation Température	-10°C à +55°C		
Système de fonctionnement Humidité	≤ 95% HR (sans condensation)		
Dimensions	170mm*110mm *26,8 mm	250 mm*170 mm *54 mm	300 mm*210 mm *54 mm
Poids	Environ 150g	Environ 1000g	Environ 1600g
Certification	CE		

Scène

Il est conçu pour être utilisé avec des panneaux de contrôle des alarmes incendie et est adapté aux bâtiments résidentiels, hôtels, bureaux, établissements éducatifs, banques, bibliothèques, entrepôts, salles informatiques, salles de communication, installations de stockage de fichiers et autres structures civiles et industrielles.

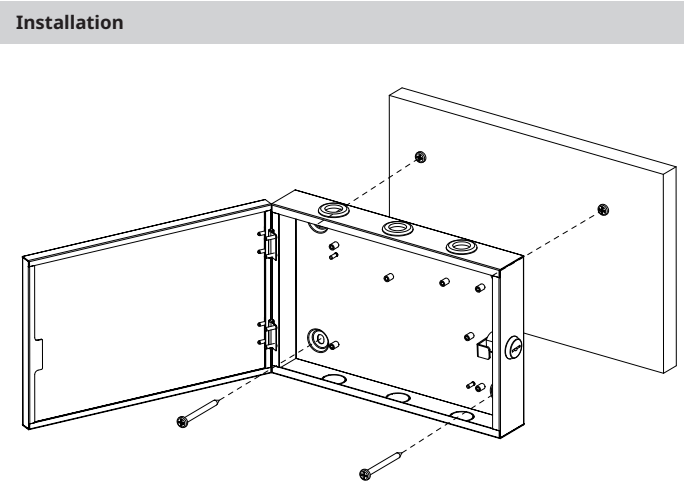

Informations de commande		
Type	Modèle	Description
Carte de pilote de lampe	DHI-HY-LDB32	Carte de pilote de lampe
Modules de pilote de lampe	DHI-HY-LDM32	Modules de pilote de lampe
Répéteur de pilote de lampe	DHI-HY-LDR32	Répéteur de pilote de lampe

