

DHI-HY-1500

Stroboscope sonore adressable



- Câblage pratique : deux fils, sans polarité
- Communication fiable : microprocesseur intégré, performance stable
- Consommation ultra-faible : courant de surveillance et courant de fonctionnement ultra-faibles
- Installation simple : avec une structure à enficher, facile à installer et à construire
- Conçu conformément aux normes EN54-3 et EN54-23

Aperçu du système

Le Stroboscope sonore adressable DHI-HY-1500 est un produit associé au Panneau de contrôle d'alarme incendie adressable, émettant un signal d'alerte sonore et lumineuse pour rappeler aux personnes présentes sur les lieux de l'accident qu'un incendie s'est déclaré. Il reçoit des commandes d'activation du Panneau de contrôle d'alarme incendie adressable et génère sa sortie sonore en conséquence.

Fonctions

Alerte sonore et lumineuse

Lorsque l'alarme est déclenchée, un signal d'alerte sonore et lumineuse est émis.


Scène

Il est adapté aux bâtiments résidentiels et industriels tels que les hôtels, les centres commerciaux, les hôpitaux, les bâtiments de bureaux, les écoles, les banques, les bibliothèques, les usines et les entrepôts.


Spécifications techniques

Tension de fonctionnement	DC24V
Courant de fonctionnement	Courant de surveillance : $\leq 270\mu A$ Courant de fonctionnement maximum : ≤ 7 mA
Câblage	Deux fils, sans polarité
Méthode d'adressage	Encodeur électrique
Plage d'adresses	1-254
Volume d'alarme	75 dB-115 dB @ 3 m (A)
Cycle de modulation	4 s-5 s
Taux de flash	1,5Hz-2,0Hz
Communication Distance	1500 m (4921,26 ft)
Température de fonctionnement	-10°C à +55°C (+14°F à +131°F)
Température de stockage	-20°C à +65°C (-4°F à +149°F)
Humidité de fonctionnement	$\leq 95\%$ HR (sans condensation)
Couleur	Coquille : Rouge Abat-jour : Blanc transparent
Dimensions	125 mm $\times$ 80 mm $\times$ 40 mm (4.92" $\times$ 3.15" $\times$ 1.57")
Poids (avec base)	118 g (0,26 lb)
Norme de conformité	EN54-3, EN54-23

Installation

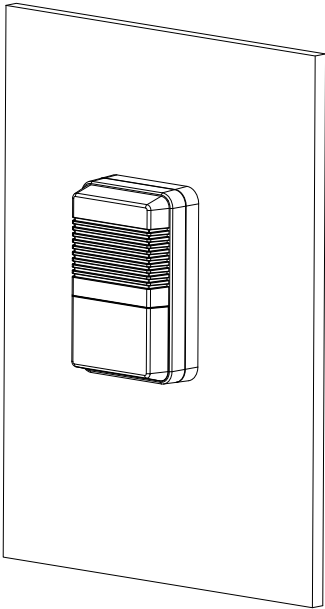

Dimensions (mm/pouce)

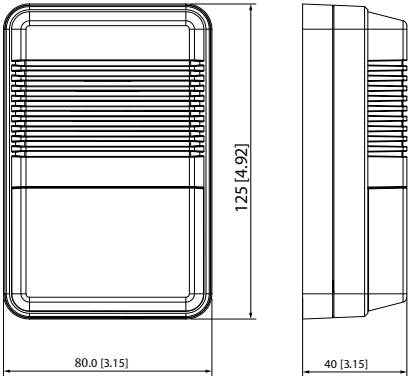

Informations de commande

Type	Modèle	Description
Déclencheur adressable	DHI-HY-1500	Strobe sonore adressable
Strobe		
Accessoires	DHI-HY-SGDZ	Base de Strobe sonore