

UFace 401 / 402

Pointeuse Faciale et Terminal de contrôle d'accès



La pointeuse Faciale et le terminal de contrôle d'accès uFace401/402 prend en charge jusqu'à 3 000 modèles de visage, 4 000 modèles d'empreintes digitales et 10 000 cartes.

Avec la dernière plate-forme matérielle et l'algorithme ZKTeco, il offre une toute nouvelle interface utilisateur et une interface de fonctionnement conviviale pour offrir une expérience utilisateur fluide.

Avec un algorithme facial avancé et une technologie de vérification multi-biométrique, le niveau de sécurité de vérification du terminal est considérablement amélioré.


Caractéristiques

- 33 000 modèles de visage et 4 000 empreintes digitales
- Multilingue
- Vitesse de vérification élevée
- Interface utilisateur avancée et conviviale
- Batterie de secours intégrée en option, offrant environ 4 heures de fonctionnement continu
- Nouveau micrologiciel Framework, fonctions faciles à étendre et personnaliser les exigences du client
- Un modèle de visage est enregistré pour un seul utilisateur
- Capable de détecter si le visage est un visage réel ou une photo, améliorant le niveau de sécurité de la vérification


Caractéristiques Techniques

	uFace401	uFace402
Affichage	Écran tactile de 4,3 pouces	
Capacité faciale	3,000	
Capacité d'empreintes digitales	/	4,000
Capacité de la carte d'identité	10,000	10,000 (en option)
Capacité de journaux	100,000	
Communication	TCP/IP, hôte USB, Wi-Fi (en option)	
Fonctions standards	Commutateur d'état automatique, requête en libre-service, code de travail, SMS, DST, entrée T9, ID utilisateur à 9 chiffres, sonnerie programmée, photo d'identité	
Fonctions optionnelles	Carte MF, 3G, ADMS, batterie de secours 2000 mAh	
Source de courant	12V 3A	
Température de fonctionnement	0 °C - 45 °C	
Humidité d'exploitation	20%-80%	
Dimensions (Longueur*Largeur*Épaisseur)	193.6 x 165 x 111mm	
Poids du colis (KG)	1.84	1.87


Configuration

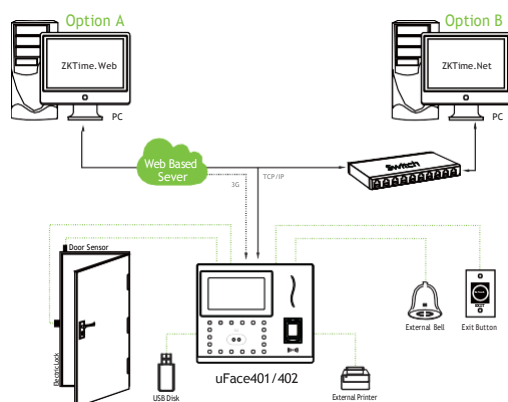


Qu'y a-t-il dans la boîte



uFace401/402



Plaque arrière



Adaptateur secteur



Lignes pour l'interface de contrôle d'accès




Papier de montage



Vis et supports



Tournevis



Règle en papier