

DHI-HY-C151

Strobe sonore conventionnel



- Répond à toutes les exigences de la dernière norme EN54
- Deux fils, sans polarité, permettant un câblage pratique
- A passé le test EMC, dispose d'une forte capacité de protection contre les interférences électromagnétiques, avec une grande stabilité et fiabilité
- Consommation ultra-faible et grande capacité de charge
- Sortie sonore élevée supérieure à 75 dB(A) à 3 mètres, accompagnée d'un signal d'alarme lumineux
- Boulons non desserrables sur la borne de base pour une installation facile
- Le matériau des contacts est hautement résistant aux acides et à la rouille
- Conçu conformément aux normes EN54-3 et EN54-23

Aperçu du système

Le strobe sonore conventionnel DHI-HY-C151 est un produit associé au panneau de contrôle d'alarme incendie conventionnel. Intégré avec une technologie à deux fils et sans polarité, il émet un signal d'alarme audible et lumineux pour rappeler aux gens en cas d'incendie.

Fonctions

Alarme audible et lumineuse

Lorsqu'une alarme est déclenchée, un signal d'alarme sonore et lumineux est émis.

Non-addressable

Sans encodage, débogage et fonctionnement faciles.


Scène

Il est adapté aux hôtels, aux centres commerciaux, aux immeubles de bureaux, aux garages souterrains et à d'autres bâtiments fréquentés ou de grande taille.


Spécifications techniques

Tension de fonctionnement	DC9V-DC30V
Puissance nominale	132,6 mW
Courant	Courant de veille : $\leq 270\mu A$ Courant d'alarme : $\leq 30mA$
Mode d'alarme	Alarme visuelle et sonore
Volume d'alarme	Ton modifié : 4s-5s Niveau de pression sonore : 75dB-115dB (A) à 3 m (3 m)
Température de fonctionnement	-10°C à +55°C (+14°F à +131°F)
Humidité de fonctionnement	$\leq 95\%$ HR (sans condensation)
Dimensions (avec base)	125 mm × 80 mm × 40 mm (4.92" × 3.15" × 1.57")
Poids (avec base)	118 g (0,26 lb)
Installation	Montage mural
Norme de conformité	EN54-3, EN54-23

Installation

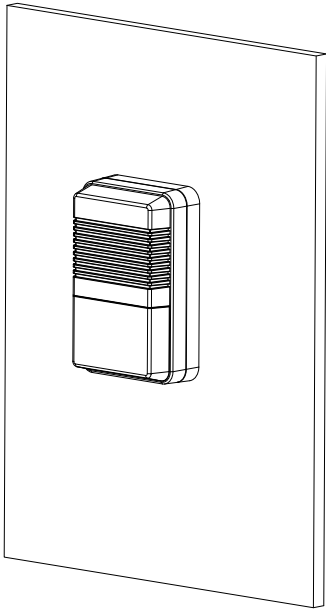

Dimensions (mm/pouce)

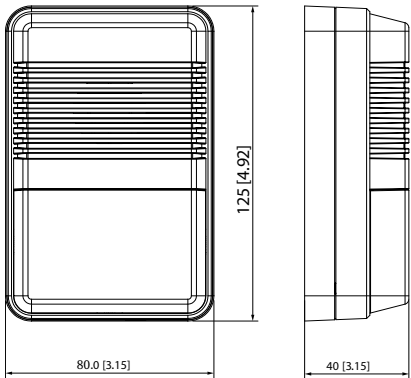

Informations de commande

Type	Modèle	Description
Sonnerie conventionnelle	DHI-HY-C151	Strobe sonore conventionnel
Strobe		